
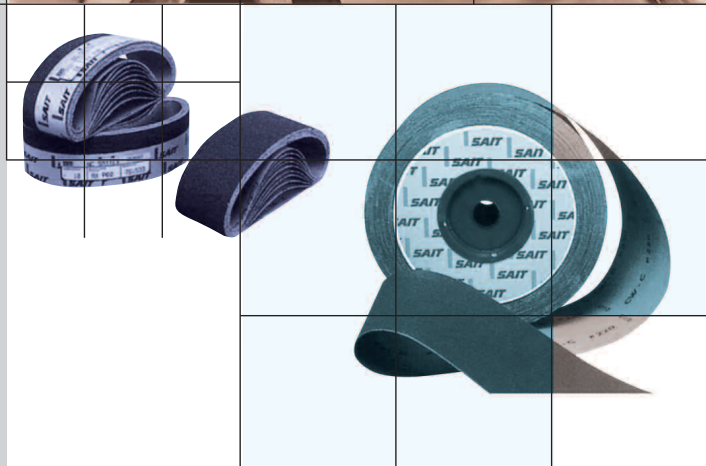


2. BROUSICÍ NÁSTROJE A POMŮCKY S NANESENÝM BRUSIVEM

- vulkanfibrové disky
- brousící papíry
- brousící plátna
- saitron

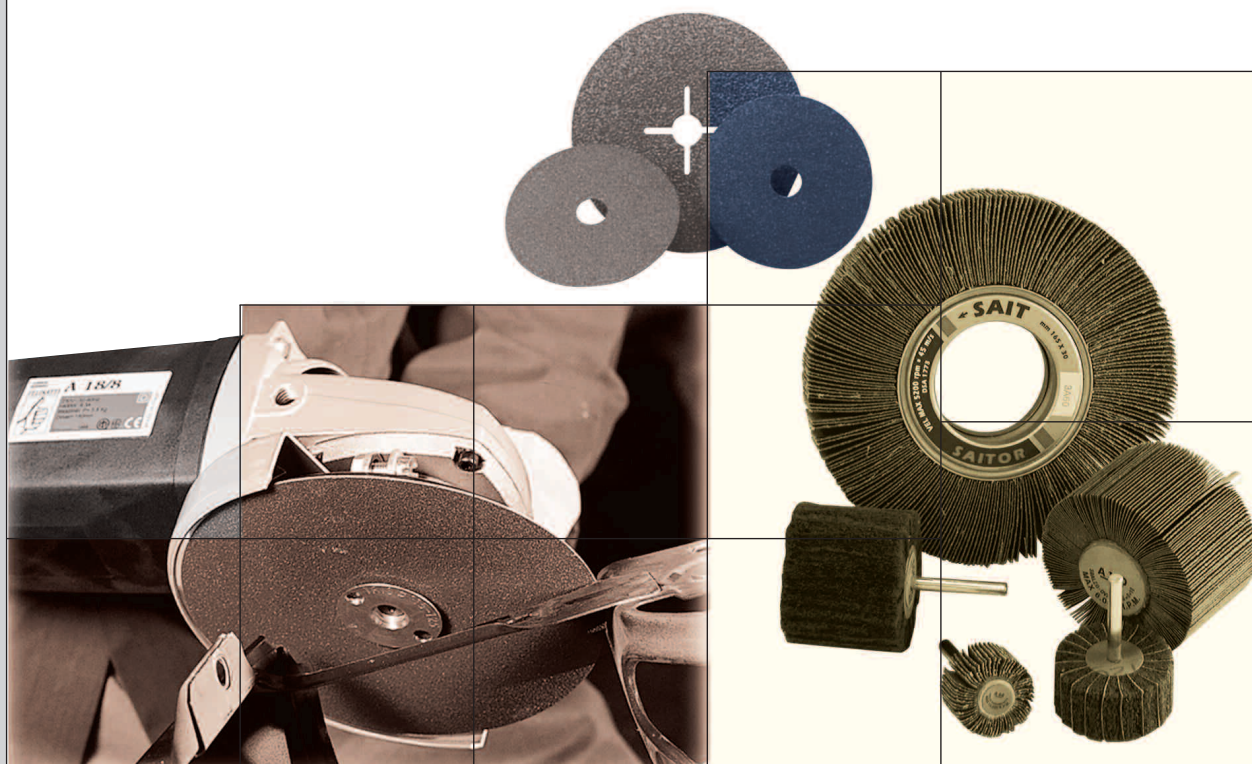

ABRASIV, a.s.

Pod Borkem 312
293 01 Mladá Boleslav

Tel.: 326 551 311
Fax: 326 722 226

objednavky@abrasiv.cz
www.abrasiv.cz

OBSAH

VULKANFÍBROVÉ DISKY	4
■ podložné talíře pro vulkanfibrové disky	9
BROUSÍČÍ PAPIRY – PŘEHLED	10
■ role	12
■ nekonečné pásy	15
■ archy (listy)	16
■ kruhové výseky na suchý zip	18
■ podložné talíře pro kruhové výseky	26
■ kruhové výseky velkých průměrů	28
BROUSÍČÍ PLÁTNA – PŘEHLED	32
■ nekonečné pásy	36
■ archy (listy)	38
■ lamelové kotouče se stopkou	39
■ lamelový kotouč se středovou dírou	42
■ brousící prstence	44
SAITRON	47

Technické informace pro brousicí papíry, plátna a fírbry

BRUSIVO

- A - umělý korund
- Z - zirkonový korund
- C - karbid křemíku
- S - keramické zrno

ZRNITOST:

podle FEPA P

POJIVO

syntetická pryskyřice

PODKLAD

Papír:

- B - velmi lehký, flexibilní papír (90 g/m²); vhodný pro ruční broušení
- C - lehký, flexibilní papír (125 g/m²); vhodný pro ruční broušení
- D - středně těžký papír (180 g/m²); vhodný pro broušení v orbitálních bruskách
- E - těžký, pevný papír (250 g/m²); vhodný pro strojní broušení
- F - těžký, velmi pevný papír (300 g/m²); vhodný pro strojní broušení
- G - velmi těžký a pevný papír; vhodný pro strojní broušení

Plátno:


- H - velmi pevné, tuhé polyesterové plátno, voděodolné; vhodné pro razantní broušení
- X - tuhé plátno; vhodné pro broušení, odstraňování ořepů a dokončovací operace
- J - flexibilní plátno; vhodné pro čištění a dokončovací operace
- F - vysoce flexibilní plátno; vhodné pro čištění, leštění a dokončovací operace profilovaných povrchů
- T - resistentní flexibilní plátno, voděodolné; vhodné pro broušení a odstraňování ořepů
- W - tuhé plátno, voděodolné; vhodné pro odstraňování ořepů, dokončovací operace

Fíbr:


- velmi odolný podklad
- tloušťka 0,8 mm
- použití pouze na disky

STRUKTURA:


extra otevřená - přibližně 60% povrchu podkladu je pokryto brusným zrnem



otevřená - přibližně 80% povrchu podkladu je pokryto brusným zrnem



uzavřená - 100% povrchu podkladu je pokryto brusným zrnem



VULKANFÍBROVÉ DISKY

Popis: broušící materiál na pružné podložce velmi odolné proti mechanickému namáhání, pojivo fenolická pryskyřice.

Použití s plastovým podložným talířem.

Pro ruční úhlové brusky s maximální pracovní obvodovou rychlostí 80 m/s.

SAITDISC 2A

charakteristika: umělý korund

použití: pro rychlý a razantní úběr materiálu, broušení svárů

materiály: běžné druhy ocelí, pevnostní ocele, neželezné kovy a jejich slitiny, plasty



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH				
	115x22	125x22	150x22	180x22	235x22
P 16	DSD2AX11516 14,20	DSD2AX12516 15,90		DSD2AX18016 27,90	
P 24	DSD2AX11524 11,50	DSD2AX12524 12,90	DSD2AX15024T 18,10	DSD2AX18024 22,60	DSD2AX23524 39,50
P 36	DSD2AX11536 11,20	DSD2AX12536 12,50	DSD2AX15036T 17,60	DSD2AX18036 22,00	DSD2AX23536 38,60
P 40	DSD2AX11540 10,80	DSD2AX12540 12,00	DSD2AX15040T 16,90	DSD2AX18040 21,10	
P 50	DSD2AX11550 10,40	DSD2AX12550 11,60	DSD2AX15050T 16,30	DSD2AX18050 20,40	
P 60	DSD2AX11560 9,90	DSD2AX12560 11,10	DSD2AX15060T 15,60	DSD2AX18060 19,40	DSD2AX23560 34,00
P 80	DSD2AX11580 9,40	DSD2AX12580 10,50	DSD2AX15080T 14,70	DSD2AX18080 18,40	DSD2AX23580 32,00
P 100	DSD2AX115100 9,40	DSD2AX125100 10,50	DSD2AX150100T 14,70	DSD2AX180100 18,40	DSD2AX235100 32,00
P 120	DSD2AX115120 9,40	DSD2AX125120 10,50	DSD2AX150120T 14,70	DSD2AX180120 18,40	DSD2AX235120 32,00
P 150	DSD2AX115150 9,40		DSD2AX150150T 14,70	DSD2AX180150 18,40	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

SAITDISC 3A

charakteristika: umělý korund, chladicí přísada v přetěrové vrstvě, snížené zalepování
 použití: pro přesné broušení a dokončovací operace
 materiály: nerezové oceli, ocelové plechy



	Zrnišost			
	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH			
	115x22	125x22	180x22	235x22
P 36	DSD3AX11536T 13,20	DSD3AX12536T 14,70	DSD3AX18036T 25,90	
P 50	DSD3AX11550T 12,20	DSD3AX12550T *) 13,20	DSD3AX18050T 23,90	DSD3AX23550 *) 35,90
P 60	DSD3AX11560T 11,60	DSD3AX12560T 13,00	DSD3AX18060T 22,80	DSD3AX23560 *) 34,20
P 80	DSD3AX11580T 11,00	DSD3AX12580T 12,30	DSD3AX18080T 21,60	
P 100	DSD3AX115100T 11,00	DSD3AX125100T 12,30	DSD3AX180100T 21,60	
P 120	DSD3AX115120T 11,00	DSD3AX125120T 12,30	DSD3AX180120T 21,60	
P 150	DSD3AX115150T 11,00	DSD3AX125150T *) 12,30	DSD3AX180150T *) 21,60	
P180	DSD3AX115180T *) 11,00	DSD3AX125180T *) 12,30	DSD3AX180180T *) 21,60	
P220	DSD3AX115220T *) 11,00	DSD3AX125220T *) 12,30	DSD3AX180220T *) 21,60	

SAITDISC AO

charakteristika : umělý korund, otevřená struktura
 použití: vhodné pro „lepivé materiály“, odstraňování koroze, laků, barev
 materiály: oceli, neželezné kovy, hliník, dřevo, sklotextil



	Zrnišost		
	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 16	DSDAOX11516 12,50	DSDAOX12516 14,00	DSDAOX18016 24,60
P 24	DSDAOX11524 10,10	DSDAOX12524 11,30	DSDAOX18024 *) 19,90
P 36	DSDAOX11536 9,90	DSDAOX12536 11,00	DSDAOX18036 *) 19,40
P 40	DSDAOX11540 9,50	DSDAOX12540 10,60	DSDAOX18040 18,60
P 50	DSDAOX11550 9,10	DSDAOX12550 10,20	DSDAOX18050 *) 17,90
P 60	DSDAOX11560 8,70	DSDAOX12560 9,80	DSDAOX18060 *) 17,20
P 80	DSDAOX11580 8,20	DSDAOX12580 9,20	DSDAOX18080 16,10
P100	DSDAOX115100 *) 8,20	DSDAOX125100 *) 9,20	DSDAOX180100 *) 16,10
P120	DSDAOX115120 *) 8,20	DSDAOX125120 *) 9,20	DSDAOX180120 *) 16,10

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

SAITDISC Z

charakteristika : zirkonový korund, vysoký výkon,
 použití: pro razantní a rychlý úběr materiálu
 materiály: oceli, nerezové oceli, pevnostní oceli, litina



Zrnitost	rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 24	DSDZX11524 *) 16,90	DSDZX12524 19,00	DSDZX18024 33,20
P 36	DSDZX11536 15,70	DSDZX12536 17,70	DSDZX18036 30,90
P 40			DSDZX18040 29,40
P 50	DSDZX11550T 14,40		DSDZX18050T 28,40
P 60	DSDZX11560 13,80	DSDZX12560 15,40	DSDZX18060T 27,10
P 80	DSDZX11580 13,00	DSDZX12580 14,50	DSDZX18080T 25,60
P 120	DSDZX115120T 13,00	DSDZX125120T 14,50	DSDZX180120T 25,60

SAITDISC C

charakteristika : karbid křemíku, vysoký výkon
 použití: pro razantní úběr materiálu
 materiály: mramor, přírodní kámen, beton, neželezné kovy a jejich slitiny



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 16			DSDCX18016 31,90
P 24	DSDCX11524 12,90	DSDCX12524 14,40	DSDCX18024 25,80
P 36	DSDCX11536 12,60	DSDCX12536 *) 14,00	DSDCX18036 25,10
P60	DSDCX11560 11,10	DSDCX12560 *) 12,40	DSDCX18060 22,30
P80	DSDCX11580 10,50	DSDCX12580 *) 11,70	DSDCX18080 21,00
P 100			DSDCX180100 21,00
P120	DSDCX115120 10,50	DSDCX125120 *) 11,70	DSDCX180120 21,00
P150	DSDCX115150 10,50	DSDCX125150 *) 11,70	DSDCX180150 21,00
P180	DSDCX115180 10,50	DSDCX125180 *) 11,70	DSDCX180180 *) 21,00
P220	DSDCX115220 10,50	DSDCX125220 *) 11,70	DSDCX180220 21,00
P320	DSDCX115320 10,50	DSDCX125320 11,70	DSDCX180320 21,00
P400	DSDCX115400 *) 10,50		DSDCX180400 21,00

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

SAITIDISC 7S

charakteristika : keramický korund, vysoká životnost
materiály: běžné druhy ocelí, legované oceli, litina



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 24	DSD7SX11524T *) 22,90	DSD7SX12524T *) 25,60	DSD7SX18024T *) 44,80
P 36	DSD7SX11536T 21,20	DSD7SX12536T 23,70	DSD7SX18036T 41,60
P 50	DSD7SX11550T 19,50	DSD7SX12550T 21,90	DSD7SX18050T 38,20
P 60	DSD7SX11560T 18,60	DSD7SX12560T 20,80	DSD7SX18060T 36,50
P 80	DSD7SX11580T 17,60	DSD7SX12580T 19,70	DSD7SX18080T 34,50
P 100	DSD7SX115100T 17,60	DSD7SX125100T *) 19,70	DSD7SX180100T 34,50
P 120	DSD7SX115120T 17,60	DSD7SX125120T *) 19,70	DSD7SX180120T 34,50

SAITIDISC 8S

charakteristika : keramický korund s chladicími přísadami
materiály: nerezové oceli, vysoce pevnostní oceli



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 24	DSD8SX11524T *) 22,90	DSD8SX12524T *) 25,50	DSD8SX18024 *) 44,70
P 36	DSD8SX11536T 21,20	DSD8SX12536T 23,80	DSD8SX18036 41,60
P 50	DSD8SX11550T 19,50	DSD8SX12550T 20,80	DSD8SX18050 38,20
P 60	DSD8SX11560T 18,60	DSD8SX12560T 20,80	DSD8SX18060 36,50
P 80	DSD8SX11580T 17,60	DSD8SX12580T 19,70	DSD8SX18080 *) 34,50
P 100	DSD8SX115100T 17,60	DSD8SX125100T 19,70	DSD8SX180100 *) 34,50

SAITIDISC 9S

charakteristika : keramický korund s chladicími přísadami
materiály: nerezové oceli




Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 36	DSD9SX11536T 22,60	DSD9SX12536T 25,30	DSD9SX18036T*) 44,20
P 50	DSD9SX11550T *) 20,70	DSD9SX12550T 23,20	DSD9SX18050T 40,60
P 60	DSD9SX11560T 19,80	DSD9SX12560T 22,10	DSD9SX18060T *) 38,80
P 80	DSD9SX11580T 18,70	DSD9SX12580T 20,90	DSD8SX18080T *) 36,70
P 100	DSD9SX115100T *) 18,70	DSD9SX125100T 20,90	DSD8SX180100T *) 36,70
P 120	DSD9SX115120T 18,70	DSD9SX125120T 20,90	DSD8SX180120T *) 36,70

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Vulkanfibrové disky 3M - CUBITRON II

Kvalita 982 C


pro běžné a pevnostní oceli



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH			
	115x22	125x22	150x22	180x22
P 36	M3DF982C11536 47,90	M3DF982C12536 49,80	M3DF982C15036 68,40	M3DF982C18036 105,40
P 60	M3DF982C11560 41,00	M3DF982C12560 44,00	M3DF982C15060 63,20	M3DF982C18060 *) 88,00
P 80	M3DF982C11580 41,00	M3DF982C12580 44,00		M3DF982C18080 *) 88,00

Kvalita 987 C

pro pevnostní a nerezové oceli



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 36	M3DF987C11536 47,70	M3DF987C12536 49,80	M3DF987C18036 105,40
P 60	M3DF987C11560 41,00	M3DF987C12560 44,00	M3DF987C18060 *) 87,80
P 80	M3DF987C11580 41,00	M3DF987C12580 44,00	M3DF987C18080 *) 87,80

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

PODLOŽNÉ TALÍŘE POD VULKANFÍBROVÉ DISKY

Upínání s maticí M14, max. pracovní obvodová rychlost 80 m/s; alteranativy v popisu



Rozměr	Pro vulkanfibrové disky standardní		Pro vulkanfibrové disky na nerezové oceli	
	Číslo výrobku / KČ za ks bez DPH	Popis	Číslo výrobku / KČ za ks bez DPH	Popis
115	TPF115M14 59,30	rovný, pevný	TPF115M14TF 96,70	rovný, drážkovaný
125	TPF125M14 68,10		TPF125M14TF 111,00	
150	TPF150M14 99,50		TPF150M14TF 167,00	
180	TPF180M14 119,00		TPF180M14TF 186,00	
230	TPF230M14 200,00		TPF230M14TF 243,00	

Pro vulkanfibrové disky a kotouče SAITRON				
Ø kotouče (mm)	Ø talíře (mm)	kód výrobku a cena	Popis	
115	110	SPADDQ115 201,00	"Podložné talíře SAITPAD jsou určeny pro vulkanfibrové brusné disky na nerezové oceli a kotouče Saitron v ručních úhlových bruskách. Provedení - chladicí drážky a díry, bílý plast, prohnutý, flexibilní. Pevně nalisovaný spodní kroužek a volně přiložená matice M14. Skutečný průměr talíře 110, 120, 160mm, aby brousící disk či kotouč přesahoval okraj talíře. "	
125	120	SPADDQ125 201,00		
178	160	SPADDQ180 218,00		

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

BROUSÍCÍ PAPIRY - PŘEHLED

Typ SAITAC	Provedení	Cenový koeficient	Zrnitost (P)																	
			40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	
A-D	role	0,60	40	60	80	100	120	150	180											
AB-C	role	0,60			80	120	120	150	180	220	240		320		400					
AR-C	role	0,60		60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	
AW-C	role	0,70				100	120	150	180	220	240	280	320		400	500	600	800		
AW-D	role	0,72	40	50	60	80	100	120	150	180	220									
CW-C	role	0,74			80	100	120	150	180	220	240	280	320		400	500	600	800	1000	
AN-D	role pásy	0,72						120	150	180	220	240	280	320		400	500	600	800	1000
6-A	role pásy	0,74						120	150	180	220	240	280	320		400	500	600	800	
3S	role	0,76			80	100	120	150	180	220	240	280	320		400	500	600			
4S	role	0,76						150	180	220	240	280	320		400					
4S-D	role pásy	0,76						150	180	220	240	280	320		400	500	600	800	1000	
AP-E	role pásy	0,76						150	180	220	240	280	320		400	500	600	800		
2S-E	role pásy	0,82						150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	
AE-D	role	0,72			80	100	120	150	180	220	240									
A-E	role pásy	0,82	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320		400				
AO-F	role pásy	0,90	40		60	80	100	120	150	180										
AN-F	role pásy	1,00			60	80	100	120	150	180	220									
AO-S	role pásy	1,04			80	100	120	150	180											
A-F	role pásy	1,00	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240		320		400			
Z-F	role pásy	1,35	40		60	80	100	120												
ZF-F	role pásy	1,10			80	100	120	150	180	220	240	280	320		400					
SH-F	role pásy	1,66	40		60	80														
S-F	role pásy	1,45						120	150	180	220	240	280	320						
6C-D	role pásy	0,78						150	180	220	240		320		400	500	600			
3-CD	role pásy	0,84						150	180	220	240	280	320	360	400	500	600			
C-E	role pásy	0,97							180	220	240	280	320		400	500	600			
C-F	role pásy	0,97	36	40		60	80	100	120	150										
C-G	role pásy	1,16			80	100	120	150	180											
CM-K	role		36	40		60	80	100	120											

Druh brusiva	Podklad	Pojivo	Použití							Typ SAIAC
			Struktura posypu	Všechny druhy surového dřeva	Impregnované a natřené dřevo	Parquetové podlahy a velmi tvrdé dřevo	Laky, tmely	Polyesterové a polyuretanové laky	Umělé hmoty	
normální korund	střední, flexibilní	pryskyřice	extra otevřená	*			*		*	A-D
normální korund	tenký, flexibilní	pryskyřice	otevřená	*			*		*	AB-C
1200 normální korund	tenký, flexibilní	pryskyřice	otevřená	*	*		*		*	AR-C
1200 normální korund	tenký, flexibilní	pryskyřice	otevřená	*		*	*		*	AW-C
normální korund	střední, flexibilní	pryskyřice	otevřená	*			*		*	W-D
1200 karbid křemíku	tenký, flexibilní	pryskyřice	uzavřená				*		*	CW-C
1200 normální korund	střední, flexibilní	pryskyřice	otevřená				*	*		AN-D
normální korund	velmi tenký, flexibilní	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	otevřená					*	*	
karbid křemíku	tenký, flexibilní	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	otevřená					*	*	3S
normální korund	tenký, flexibilní	pryskyřice se stereátem jako samostatná třetí vrstva	otevřená		*		*	*	*	4S
1200 normální korund	střední, flexibilní	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	otevřená				*	*		4S-D
normální korund	pevný	pryskyřice	uzavřená	*	*		*			AP-E
1200 normální korund	pevný	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	otevřená				*	*		2S-E
normální korund	střední, flexibilní	pryskyřice	otevřená	*					*	AE-D
normální korund	pevný	pryskyřice	otevřená	*					*	A-E
normální korund	velmi pevný	pryskyřice	extra otevřená	*	*					A0-F
normální korund	velmi pevný	pryskyřice	extra otevřená							AN-F
normální korund	velmi pevný	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	extra otevřená	*						A0-S
normální korund	velmi pevný	pryskyřice	uzavřená	*		*		*	*	A-F
zirkon	velmi pevný	pryskyřice	uzavřená	*					*	Z-F
normální korund / zirkon	velmi pevný	pryskyřice	uzavřená						*	ZF-F
keramické zrno	velmi pevný	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	uzavřená						*	SH-F
keramické zrno	velmi pevný	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	uzavřená						*	S-F
karbid křemíku	střední, flexibilní	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	uzavřená				*	*		6C-D
karbid křemíku	střední, flexibilní	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	uzavřená				*	*		3-CD
1200 karbid křemíku	pevný	pryskyřice	uzavřená				*		*	C-E
karbid křemíku	velmi pevný	pryskyřice	uzavřená			*	*		*	C-F
karbid křemíku	extra pevný	pryskyřice	uzavřená		*	*				C-G
karbid křemíku	kombinace plátno / papír	pryskyřice	otevřená		*	*				CM-K

BROUSÍCÍ PAPÍRY - ROLE



Kvalita	Rozměr	Zrnitost / číslo výrobku / Kč za roli			
		P 40	P 60	P 80	P 100 až 600
SAITAC- -AWD	115mm x 50m	RISCAWD1155040 1 180,00	RISCAWD1155060 925,00	RISCAWD1155080 797,00	RISCAWD11550100 718,00
	150mm x 50m	RISCAWD1505040 1 475,00	RISCAWD1505060 1 152,00	RISCAWD1505080 995,00	RISCAWD15050100 900,00
SAITAC- -AWC	115mm x 100m				RISCAWC115100180 1 330,00
	150mm x 50m				RISCAWC15050240 900,00
SAITAC- -AE	150mm x 50m		RISCAE1505060 1 310,00	RISCAE1505080 1 125,00	RISCAE15050100 1 015,00
SAITAC- -AF	150mm x 50m	RISCAF1505040 2 035,00	RISCAF1505060 1 600,00	RISCAF1505080 1 375,00	RISCAF15050100 1 235,00
SAITAC- -AOF	150mm x 50m	RISCAOF1505040 1 870,00	RISCAOF1505060 1 465,00	RISCAOF1505080 1 265,00	RISCAOF15050100 1 145,00

Ceny a možnosti dodávek pro další kvality, rozměry a konkrétní zrnitosti Vám sdělíme na vyžádání.

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

ROLE BROUSICÍHO PAPIŘU SE SUCHÝM ZIPEM A MOLITANEM

Role SAITAC AW-D

charakteristika: podklad papír D podlepený vrstvou veluru, posyp korundu, otevřená struktura, pryskyřičné pojivo

použití: pro ruční broušení, za sucha
materiály: dřevo, laky, tmely, plasty




Rozměr		Zrnitost / číslo výrobku / Kč za roli					
		P 40	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150
70 mm x 25 m	RISCVAWD702540	RISCVAWD702560	RISCVAWD702580	RISCVAWD7025100	RISCVAWD7025120	RISCVAWD7025150	
	610,00	580,00	540,00	520,00	520,00	520,00	
81 mm x 25 m	RISCVAWD812540	RISCVAWD812560	RISCVAWD812580	RISCVAWD8125100	RISCVAWD8125120	RISCVAWD8125150	
	680,00	645,00	600,00	570,00	570,00	570,00	
115 mm x 25 m	RISCVAWD1152540	RISCVAWD1152560	RISCVAWD1152580	RISCVAWD11525100	RISCVAWD11525120	RISCVAWD11525150	
	940,00	890,00	840,00	800,00	800,00	800,00	
95 mm x 25 m	RISCVAWD952540	RISCVAWD952560	RISCVAWD952580	RISCVAWD9525100	RISCVAWD9525120	RISCVAWD9525150	
	940,00	890,00	840,00	800,00	800,00	800,00	

Role SAITAC 3S

charakteristika: podklad papír D podlepený vrstvou veluru, posyp korundu, otevřená struktura, pryskyřičné pojivo

ve druhé vrstvě stereat pro snížení zalepování

použití: pro ruční broušení, za sucha
materiály: tmely, barvy, laky



Rozměr		Zrnitost / číslo výrobku / Kč za roli					
		P 150	P 180	P 220	P 240	P 320	P 400
70 mm x 25 m	RISCV3S7025150 *)	RISCV3S7025180	RISCV3S7025220	RISCV3S7025240			
	525,00	525,00	525,00	525,00			
115 mm x 25 m	RISCV3S11525150	RISCV3S11525180	RISCV3S11525220	RISCV3S11525240	RISCV3S11525320	RISCV3S11525400	
	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	

Role SAITAC 3S SOF

charakteristika: podklad papír D podlepený molitanem o tloušťce 4 mm, posyp korundu, otevřená struktura, pryskyřičné pojivo

ve druhé vrstvě stereat pro snížení zalepování

role je příčně perforovaná k odtržení obdélníčků o rozměrech 115 x 125 mm (200 ks)

lze dodávat jednotlivé obdélníčky v počtu 8 ks (0,04 role) a násobků

použití: pro ruční broušení, za sucha
materiály: tmely, barvy, laky



Zrnitost / číslo výrobku / Kč za roli							
P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 400	
RISCSOF11525150	RISCSOF11525180	RISCSOF11525220	RISCSOF11525240	RISCSOF11525280	RISCSOF11525320	RISCSOF11525400	
807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Role SAITAC 4S/4V

charakteristika: podklad papír D podlepený molitanem o tloušťce 4 mm, posyp korundu, otevřená struktura, pryskyřičné pojivo ve druhé vrstvě stěrat pro snížení zalepování, role je bez příčné perforace

použití: pro ruční broušení, za sucha

materiály: tmely, barvy, laky

Rozměr	Zrnitost / číslo výrobku / Kč za roli				
	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280
115 mm x 25 m	RISCOSOF4S11525150 769,00	RISCOSOF4S11525180 769,00	RISCOSOF4S11525220 769,00	RISCOSOF4S11525240 769,00	RISCOSOF4S11525280 769,00

Zrnitost / číslo výrobku / Kč za roli					
P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800
RISCOSOF4S11525320 769,00	RISCOSOF4S11525360 769,00	RISCOSOF4S11525400 769,00	RISCOSOF4S11525500 769,00	RISCOSOF4S11525600 769,00	RISCOSOF4V11525800 850,00

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

BROUSÍCÍ PAPÍRY - NEKONEČNÉ PÁSY

Akciová společnost ABRASIV zajišťuje výrobu nekonečných pásů na zakázku v následujících rozměrech

v šířce od 100 do 300mm

v délce smyčky od 533 do 8500mm

V uvedeném rozsahu činí dodací lhůta nekonečných pásů z běžných kvalit brousících papírů max. 5 pracovních dnů.

Pásky v šířkách nad 300mm nebo v provedení ze speciálních kvalit brousících papírů jsou zajišťovány dovozem do cca 5 týdnů.



Minimální objednávací množství pásů pro zakázkovou výrobu:

šířka pásu (mm) od-do	délka pásu	
	533 - 2400 mm	nad 2400 mm
100 - 300	5	5
301 - 1450	6	6

Používané spoje pro pásy z brousících papírů:

označení	provedení	poznámka
N	standardní přeplátovaný spoj	
TT	šikmý spoj na tupo, podlepený fólií	příplatek v ceně spoje 5%

Pokud není dohodnuto jinak, jsou pásy vyráběny se standardním spojem N.

Přehled nejpoužívanějších pásů

rozměr (šxd) (mm)	kvalita	kód výrobku	cena (Kč/ks)
150x2020	SAITAC AOF 80P	NSCAOF150202080	104,00
150x3200	SAITAC AOF 100P	NSCAOF1503200100	130,00
150x5900	SAITAC AOF 100P	NSCAOF1505900100	203,00
150x6000	SAITAC AOF 80P	NSCAOF150600080	224,00
150x6200	SAITAC AOF 80P	NSCAOF150620080	230,00
150x6400	SAITAC AOF 100P	NSCAOF1506400100	217,00
150x6450	SAITAC AOF 80P	NSCAOF150645080	238,00
150x6800	SAITAC AOF 80P	NSCAOF150680080	248,00
150x6800	SAITAC AOF 120P	NSCAOF1506800120	228,00
150x7900	SAITAC AOF 80P	NSCAOF150790080	281,00
650x1600	SAITAC AF 80P	NLSCAF650160080	279,00
650x1600	SAITAC AF 120P	NLSCAF6501600120	258,00
650x1900	SAITAC AOF 120P	NLSCAOF6501900120	271,00
930x1900	SAITAC AF 60P	NLSCAF930190060	527,00
930x1900	SAITAC AF 100P	NLSCAF9301900100	430,00
1350x2620	SAITAC AE 100P	NLSCAE13502620100	672,00
1350x2620	SAITAC 2SE 150P	NLSC2SE13502620150	672,00
1350x2620	SAITAC 2SE 180P	NLSC2SE13502620180	672,00
1350x2620	SAITAC 2SE 320P	NLSC2SE13502620320	672,00
1350x2620	SAITAC 2SE 400P	NLSC2SE13502620400	672,00

Další rozměry pásů vyrábíme na zakázku. Pro správnou volbu vhodné kvality je důležité podrobné zadání způsobu broušení, popis broušeného materiálu a požadovaný výsledek, kvalita povrchu.

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

SAITAC AW-D

charakteristika: umělý korund,
 použití: ruční a v orbitálních bruskách, práce za sucha i za mokra
 materiály: všechny druhy dřeva, plechy z nerezové oceli, tmely, plasty



Rozměr (mm)	Číslo výrobku / Kč/ks			
	P 40	P 60	P 80	P 100 až P 220
230 x 280	SSCAWD23028040 13,70	SSCAWD23028060 10,70	SSCAWD23028080 9,30	SSCAWD230280100 8,30
115 x 280	SSCAWD11528040 7,30	SSCAWD11528060 5,80	SSCAWD11528080 4,90	SSCAWD115280100 4,40
93 x 230	SSCAWD93230040 5,00	SSCAWD93230060 4,00	SSCAWD93230080 3,30	SSCAWD93230100 3,00
115 x 280 (s 10 otvorů pro odsávání)	SSCAWD11528040F 8,50	SSCAWD11528060F 7,70	SSCAWD11528080F 7,00	

SAITAC AW-C

charakteristika: umělý korund, velmi flexibilní,
 použití: ruční a v orbitálních bruskách, práce za sucha i za mokra, vhodné pro metalografické výbrusy
 materiály: všechny druhy dřeva, plechy z nerezové oceli, tmely, plasty



Rozměr (mm)	Číslo výrobku / Kč/ks	
	P 100 až P 600	P 800 a P 1200
230 x 280	SSCAWC230280100 8,20	SSCAWC230280800 8,50
115 x 280	SSCAWC115280100 4,30	SSCAWC115280800 4,70
93 x 230	SSCAWC93230100 2,90	SSCAWC93230800 3,20

SAITAC CW-C

charakteristika: karbid křemíku, velmi flexibilní
 použití: ruční broušení, práce za sucha i za mokra, vhodné pro metalografické výbrusy
 materiály: tmely a laky, polyesterový nábytek, plasty



Rozměr (mm)	Číslo výrobku / Kč/ks		
	P 80	P 100 až P 600	P 800 a P 1200
230 x 280	SSCCWC23028080 9,70	SSCCWC230280100 8,70	SSCCWC2302801000 9,00

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

SAITAC 3S/4S

charakteristika: umělý korund
 použití: práce z sucha
 materiály: laky, tmely, barevné nátěry



Rozměr (mm)	Číslo výrobku / Kč/ks	
	P 80	P 100 až P600
230 x 280	SSC3S23028080 9,80	SSC3S230280100 8,80
115 x 280 (s 10 otvory pro odsávání)		SSC3S115280100F 6,60
115 x 230 (suchý zip, 10 otvorů pro odsávání)		SSCV3S115230220F 9,90

H-WS Flex 16

charakteristika: karbid křemíku
 použití: práce za sucha i za mokra, dokončovací práce a opravy
 materiály: laky, tmely



Rozměr (mm)	Číslo výrobku / Kč/ks			
	P 1500	P 2000	P 2500	P 3000
230 x 280	HSWSF2302801500 11,30	HSWSF2302802000 12,00	HSWSF2302802500 12,00	HSWSF2302803000 12,80

Ceny a možnosti dodávek pro další kvality, rozměry a konkrétní zrnitosti Vám sdělíme na vyžádání.

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC VEL AW-D

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura

použití: v orbitálních bruskách, práce za sucha

materiály: všechny druhy dřeva, tmely, plasty, vyhlazení kovových povrchů před nanesením nátěrů




Zrnitost		Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH					
		75	115	120	127	127 8F	150
P 40	DSCVAWD7540 3,80	DSCVAWD11540 6,60	"DSVAWD12040 6,70	DSCVAWD12740 7,60	DSCVAWD12740F8 7,90	DSCVAWD15040 10,40	
P 60	DSCVAWD7560 3,40	DSCVAWD11560 6,10	"DSVAWD12060 6,20	DSCVAWD12760 6,70	DSCVAWD12760F8 7,00	DSCVAWD15060 9,50	
P 80	DSCVAWD7580 3,30	DSCVAWD11580 5,80	"DSVAWD12080 5,80	DSCVAWD12780 6,50	DSCVAWD12780F8 6,80	DSCVAWD15080 9,00	
P 100	DSCVAWD75100 3,20	DSCVAWD115100 5,70	"DSVAWD120100 5,60	DSCVAWD127100 5,70	DSCVAWD127100F8 6,20	DSCVAWD150100 8,40	
P 120	DSCVAWD75120 3,20	DSCVAWD115120 5,70	"DSVAWD120120 5,60	DSCVAWD127120 5,70	DSCVAWD127120F8 6,20	DSCVAWD150120 8,40	
P 150	DSCVAWD75150 3,20	DSCVAWD120150 5,70	"DSVAWD120150 5,60				DSCVAWD150150 8,40

Zrnitost		Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH					
		150 6F	150 F8	200	300	370	400
P 40	DSCVAWD15040F6 10,80	DSCVAWD15040F8 10,80					
P 60	DSCVAWD15060F6 9,70	DSCVAWD15060F8 9,70					
P 80	DSCVAWD15080F6 9,50	DSCVAWD15080F8 9,50		DSCVAWD30080 32,00	DSCVAWD37080 55,00		
P 100	DSCVAWD150100F6 8,90	DSCVAWD150100F8 8,90	DSCVAWD200100 14,00	DSCVAWD300100 29,00	DSCVAWD370100 49,00	DSCVAWD400100 52,00	
P 120	DSCVAWD150120F6 8,90	DSCVAWD150120F8 8,90		DSCVAWD300120 29,00	DSCVAWD370120 49,00	DSCVAWD400120 52,00	
P 150	DSCVAWD150150F6 8,90	DSCVAWD150150F8 8,90					

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC VEL 3S

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura, chladicí přísady ve funkční vrstvě
 použití: v orbitálních bruskách, práce za sucha
 materiály: laky, tmely, dřevo








Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH					
	75	127	127 F8	150	150 F6	150 F8
P 80		DSCV3S12780 6,90	DSCV3S12780F8 7,30	DSCV3S15080 9,00	DSCV3S15080F6 9,50	DSCV3S15080F8 9,50
P 100		DSCV3S127100 6,50	DSCV3S127100F8 6,80	DSCV3S150100 8,40	DSCV3S150100F6 8,90	DSCV3S150100F8 8,90
P 120		DSCV3S127120 6,50	DSCV3S127120F8 6,80	DSCV3S150120 8,40	DSCV3S150120F6 8,90	DSCV3S150120F8 8,90
P 150		DSCV3S127150 6,50	DSCV3S127150F8 6,80	DSCV3S150150 8,40	DSCV3S150150F6 8,90	DSCV3S150150F8 8,90
P 180	DSCV3S75180 3,50	DSCV3S127180 6,50	DSCV3S127180F8 6,80	DSCV3S150180 8,40	DSCV3S150180F6 8,90	DSCV3S150180F8 8,90
P 220		DSCV3S127220 6,50	DSCV3S127220F8 6,80	DSCV3S150220 8,40	DSCV3S150220F6 8,90	DSCV3S150220F8 8,90
P 240	DSCV3S75240 3,50			DSCV3S150240 8,40	DSCV3S150240F6 8,90	DSCV3S150240F8 8,90
P 280				DSCV3S150280 8,40	DSCV3S150280F6 8,90	DSCV3S150280F8 8,90
P 320	DSCV3S75320 3,50	DSCV3S127320 6,50	DSCV3S127320F8 6,80	DSCV3S150320 8,40	DSCV3S150320F6 8,90	DSCV3S150320F8 8,90
P 400		DSCV3S127400 6,50	DSCV3S127400F8 6,80	DSCV3S150400 8,40	DSCV3S150400F6 8,90	DSCV3S150400F8 8,90
P 500				DSCV3S150500 8,40	DSCV3S150500F6 8,90	DSCV3S150500F8 8,90
P 600				DSCV3S150600 8,40	DSCV3S150600F6 8,90	DSCV3S150600F8 8,90

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC VEL 4S

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura, chladicí přísady ve funkční vrstvě, snížené zanášení
 použití: v orbitálních bruskách, práce za sucha, autolakýrnictví, opravy karoserií
 materiály: laky, tmely






	Zrnitost		Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks b	
	127 	127 F8 	150 	150 F7 
P 80	DSCV4S12780 *) 6,90	DSCV4S127380F8 *) 7,30	DSCV4S15080 *) 8,90	DSCV4S15080F7 *) 9,50
P 100	DSCV4S127100 *) 6,50	DSCV4S127100F8 *) 6,80	DSCV4S150100 *) 8,40	DSCV4S150100F7 *) 8,90
P 120	DSCV4S127120 6,50	DSCV4S127120F8 *) 6,80	DSCV4S150120 *) 8,40	DSCV4S150120F7 *) 8,90
P 150	DSCV4S127150 *) 6,50	DSCV4S127150F8 *) 6,80	DSCV4S150150 *) 8,40	DSCV4S150150F7 *) 8,90
P 180	DSCV4S127180 6,50	DSCV4S127180F8 6,80	DSCV4S150180 8,40	DSCV4S150180F7 *) 8,90
P 220	DSCV4S127220 *) 6,50	DSCV4S127220F8 *) 6,80	DSCV4S150220 *) 8,40	DSCV4S150220F7 *) 8,90
P 240	DSCV4S127240 6,50	DSCV4S127240F8 6,80	DSCV4S150240 *) 8,40	DSCV4S150240F7 *) 8,90
P 280	DSCV4S127280 6,50	DSCV4S127280F8 *) 6,80	DSCV4S150280 *) 8,40	DSCV4S150280F7 *) 8,90
P 320	DSCV4S127320 *) 6,50	DSCV4S127320F8 6,80	DSCV4S150320 *) 8,40	DSCV4S150320F7 *) 8,90
P 360	DSCV4S127360 6,50	DSCV4S127360F8 *) 6,80	DSCV4S150360 8,40	DSCV4S150360F7 *) 8,90
P 400	DSCV4S127400 *) 6,50	DSCV4S127400F8 *) 6,80	DSCV4S150400 *) 8,40	DSCV4S150400F7 *) 8,90
P 500	DSCV4S127500 6,50	DSCV4S127500F8 6,80	DSCV4S150500 *) 8,40	DSCV4S150500F7 8,90
P 600			DSCV4S150600 *) 8,40	DSCV4S150600F7 *) 8,90

Brousící disky SAITAC VEL 4V

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura, chladicí přísady ve funkční vrstvě, snížené zanášení
 použití: v orbitálních bruskách, práce za sucha, autolakýrnictví, opravy karoserií
 materiály: laky, tmely






	Zrnitost		Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks b	
	127 	150 	150 F7 	
P 800	DSCV4V127800 9,70	DSCV4V150800 9,70	DSCV4V150800F7 9,80	
P 1000	DSCV4V1271000 9,90	DSCV4V1501000 9,70	DSCV4V1501000F7 10,50	
P 1200	DSCV4V1271200 10,50	DSCV4V1501200 10,50	DSCV4V1501200F7 10,60	
P 1500	DSCV4V1271500 10,60	DSCV4V1501500 10,60	DSCV4V1501500F7 *) 10,60	



*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

BROUSÍCÍ PAPIŘY - KRUHOVÉ VÝSEKY SE SUCHÝM ZIPEM

bez DPH

150 F8 	150 F15 	203 F8 
DSCV4S15080F8 9,50	DSCV4S15080F15 *) 9,50	
DSCV4S150100F8 8,90	DSCV4S150100F15 *) 8,90	
DSCV4S150120F8 8,90	DSCV4S150120F15 *) 8,90	
DSCV4S150150F8 8,90	DSCV4S150150F15 *) 8,90	
DSCV4S150180F8 8,90	DSCV4S150180F15 *) 8,90	DSCV4S203180F8 15,00
DSCV4S150220F8 8,90	DSCV4S150220F15 *) 8,90	DSCV4S203220F8 *) 15,00
DSCV4S150240F8 8,90	DSCV4S150240F15 8,90	DSCV4S203240F8 *) 15,00
DSCV4S150280F8 *) 8,90	DSCV4S150280F15 *) 8,90	DSCV4S203280F8 *) 15,00
DSCV4S150320F8 8,90	DSCV4S150320F15 *) 8,90	DSCV4S203320F8 *) 15,00
DSCV4S150360F8 8,90	DSCV4S150360F15 *) 8,90	
DSCV4S150400F8 8,90	DSCV4S150400F15 *) 8,90	DSCV4S203400F8 *) 15,00
DSCV4S150500F8 8,90	DSCV4S150500F15 *) 8,90	
DSCV4S150600F8 8,90	DSCV4S150600F15 *) 8,90	

bez DPH

150 F8 	150 F15 
DSCV4V150800F8 9,80	DSCV4V150800F15 *) 9,80
DSCV4V1501000F8 10,50	DSCV4V1501000F15 *) 9,80
DSCV4V1501200F8 10,60	DSCV4V1501200F15 *) 10,70
DSCV4V1501500F8 10,60	DSCV4V1501500F15 *) 10,70







*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC VEL A-E

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura

použití: v úhlových bruskách, možnost vyšších otáček, práce za sucha

materiály: dřevo, tmely, plasty,

Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH					
	115 	125 	127 F8 	150 	150F7 	150F8 
P 40			DSCVAE12740F8 *) 9,70	DSCVAE15040 11,10	DSCVAE15040F7 *) 11,40	DSCVAE15040F8 11,40
P 60			DSCVAE12760F8 7,90	DSCVAE15060 10,10	DSCVAE15060F7 *) 10,50	DSCVAE15060F8 10,50
P 80			DSCVAE12780F8 7,60	DSCVAE15080 9,70	DSCVAE15080F7 *) 10,00	DSCVAE15080F8 10,00
P 100	DSCVAE115100 *) 6,50	DSCVAE125100 *) 6,80	DSCVAE127100F8 *) 7,20	DSCVAE150100 *) 9,00	DSCVAE150100f7 *) 9,40	DSCVAE150100F8 9,40
P 120	DSCVAE115120 *) 6,50	DSCVAE125120 *) 6,80	DSCVAE127120F8 7,20	DSCVAE150120 *) 9,00	DSCVAE150120F7 *) 9,40	DSCVAE150120F8 9,40
P 150	DSCVAE115150 *) 6,50	DSCVAE125150 6,80		DSCVAE150150 9,00	DSCVAE150150F7 *) 9,40	DSCVAE150150F8 *) 9,40
P 180	DSCVAE115180 *) 6,50					
P 220	DSCVAE115220 *) 6,50					
P 240	DSCVAE115240 *) 6,50	DSCVAE125240 *) 6,80				
P 320	DSCVAE115320 *) 6,50	DSCAE125320 *) 6,80				

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

203F8

225


DSCVAE20340F8

20,50

DSCVAE22540

23,80

DSCVAE20360F8 *)

17,70

DSCVAE22560

20,50

DSCVAE20380F8 *)

17,00

DSCVAE22580

19,70

DSCVAE20100F8 *)

16,20

DSCVAE225100

18,80

DSCVAE20120F8 *)

16,20

DSCVAE225120

18,80

DSCVAE225150 *)

18,80

DSCVAE225180 *)

18,80

DSCVAE225220

18,80


Brousící disky SAITAC VEL C-E/C-F

charakteristika: karbid křemíku, uzavřená struktura
 použití: v úhlových nebo orbitálních bruskách, práce za sucha
 materiály: mramor, kámen, keramické materiály, plast

Zrnitost		Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH			
		115	125	150	180
P 24				DSCVCF15024 13,60	DSCVCF18024 18,80
P 36				DSCVCF15036 12,90	DSCVCF18036 *) 17,40
P 40	DSCVCF11540 7,80	DSCVCF12540 *) 9,40	DSCVCF15040 *) 12,90	DSCVCF18040 16,00	
P 60	DSCVCF11560 7,20	DSCVCF12560 7,90	DSCVCF15060 11,20	DSCVCF18060 14,80	
P 80	DSCVCF11580 7,00	DSCVCF12580 7,70	DSCVCF15080 *) 10,10	DSCVCF18080 14,30	
P 100	DSCVCF115100 6,60	DSCVCF125100 7,20	DSCVCF150100 9,90	DSCVCE180100 13,40	
P 120	DSCVCF115120 6,60	DSCVCF125120 7,20	DSCVCF150120 *) 9,90	DSCVCE180120 13,40	
P 150	DSCVCF115150 *) 6,60	DSCVCF125150 7,20	DSCVCF150150 *) 9,90	DSCVCE180150 *) 13,40	
P 180	DSCVCE115180 6,60	DSCVCE125180 7,20	DSCVCE150180 *) 9,90	DSCVCE180180 13,40	
P 220	DSCVCE115220 6,60	DSCVCE125220 7,20	DSCVCE150220 9,90	DSCVCE180220 13,40	
P 320	DSCVCE115320 6,60	DSCVCE125320 7,20	DSCVCE150320 9,90	DSCVCE180320 13,40	
P 400	DSCVCE115400 6,60	DSCVCE125400 7,20	DSCVCE150400 *) 9,90	DSCVCE180400 13,40	
P 500	DSCVCE115500 *) 6,60	DSCVCE125500 *) 7,20	DSCVCE150500 *) 9,90	DSCVCE180500 *) 13,40	
P 600	DSCVCE115600 6,60	DSCVCE125600 7,20	DSCVCE150600 9,90	DSCVCE180600 13,40	
P 800	DSCVCE115800 6,60	DSCVCE125800 7,20	DSCVCE150800 9,90	DSCVCE180800 *) 13,40	
P 1200	DSCVCE1151200 6,60	DSCVCE1251200 7,20	DSCVCE1501200 9,90	DSCVCE1801200 *) 13,40	






*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.







BROUSÍCÍ PAPIŘY - KRUHOVÉ VÝSEKY SE SUCHÝM ZIPEM




Brousící disky SAITAC VEL Z-F

charakteristika: zirkonový korund, uzavřená struktura
 použití: v úhlových nebo orbitálních bruskách, práce za sucha
 materiály: nerezová ocel, ocel a legovaná ocel, dřevo, sklotextil



Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH					
	75 	75 F3	115 	127 	150 	150 F7 
P 40	DSCVZF7540 4,00	DSCVZF7540F3 4,30	DSCVZF11540 9,20	DSCVZF12740 9,40	DSCVZF15040 13,80	DSCVZF15040F7 14,20
P 60	DSCVZF7560 3,60	DSCVZF7560F3 3,80	DSCVZF11560 7,80	DSCVZF12760 8,30	DSCVZF15060 12,20	DSCVZF15060F7 12,60
P 80	DSCVZF7580 3,50	DSCVZF7580F3 3,60	DSCVZF11580 7,60	DSCVZF12780 7,70	DSCVZF15080 11,50	DSCVZF15080F7 11,90
P 100	DSCVZF75100 *) 3,40	DSCVZF75100F3 *) 3,50	DSCVZF115100 *) 7,10	DSCVZF127100 *) 10,40	DSCVZF150100 10,40	DSCVZF150100F7 10,80
P 120	DSCVZF75120 3,40	DSCVZF75120F3 3,50	DSCVZF115120 7,10	DSCVZF127120 7,10	DSCVZF150120 10,40	DSCVZF150120F7 10,80

Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH					
	150 F8 	180 	200 	230 	250 	300 
P 40	DSCVZF15040F8 14,20	DSCVZF18040 18,30	DSCVZF20040 21,70	DSCVZF23040 32,00	DSCVZF25040 37,00	DSCVZF30040 64,00
P 60	DSCVZF15060F8 *) 12,60	DSCVZF18060 16,00	DSCVZF20060 18,90	DSCVZF23060 28,00	DSCVZF25060 34,00	DSCVZF30060 56,00
P 80	DSCVZF15080F8 *) 11,90	DSCVZF18080 14,70	DSCVZF20080 17,40	DSCVZF23080 26,00	DSCVZF25080 30,00	DSCVZF30080 41,00
P 100	DSCVZF150100F8 *) 10,70	DSCVZF180100 *) 13,00	DSCVZF200100 *) 15,40	DSCVZF230100 *) 23,00	DSCVZF250100 *) 27,00	DSCVZF300100 *) 37,00
P 120	DSCVZF150120F8 10,70	DSCVZF180120 13,00	DSCVZF200120 15,40	DSCVZF230120 23,00	DSCVZF250120 27,00	DSCVZF300120 37,00




Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH		
	350 	370 	400 
P 40		DSCVZF37040 75,00	DSCVZF40040 88,00
P 60	DSCVZF36060 68,00	DSCVZF37060 66,00	DSCVZF40060 77,00
P 80	DSCVZF35080 63,00	DSCVZF37080 60,00	DSCVZF40080 71,00
P 100	DSCVZF350100 *) 60,00	DSCVZF370100 *) 53,00	DSCVZF400100 *) 64,00
P 120	DSCVZF350120 60,00	DSCVZF370120 53,00	DSCVZF400120 64,00

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC VEL ZF-F

charakteristika: zirkonový korund, uzavřená struktura
 použití: v úhlových nebo orbitálních bruskách, práce za sucha
 materiály: ocel a nerezová ocel



Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH		
	115 	125 	150 
P 180	DSCVZFF115180 7,60	DSCVZFF127180 7,60	DSCVZFF150180 10,00
P 220	DSCVZFF115220 *) 7,60	DSCVZFF127220 7,60	DSCVZFF150220 10,00
P 240	DSCVZFF115240 7,60	DSCVZFF127240 7,60	DSCVZFF150240 10,00
P 320	DSCVZFF115320 7,60	DSCVZFF127320 7,60	DSCVZFF150320 10,00

Brousící disky SAITAC VEL CW-C

charakteristika: karbid křemíku, velmi flexibilní
 použití: ruční broušení, práce za sucha i za mokra, vhodné pro metalografické výbrusy
 materiály: tmely a laky, polyesterový nábytek, plasty



Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH	
	75	115
P 80	DSCVCWC7580 6,20	DSCVCWC11580 12,90
P 100	DSCVCWC75100 6,00	
P 220	DSCVCWC75220 6,00	DSCVCWC115220 12,50
P 240	DSCVCWC75240 6,00	
P 320	DSCVCWC75320 6,00	DSCVCWC115320 12,50
P 400	DSCVCWC75400 6,00	DSCVCWC115400 12,50
P 500	DSCVCWC75500 6,00	DSCVCWC115500 12,50

Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH	
	75	115
P 600	DSCVCWC75600 6,00	DSCVCWC115600 12,50
P 800	DSCVCWC75800 6,00	DSCVCWC115800 12,60
P 1000	DSCVCWC751000 6,00	DSCVCWC1151000 12,60
P 1200	DSCVCWC751200 6,00	DSCVCWC1151200 12,60
P 1500	DSCVCWC751500 6,00	DSCVCWC1151500 12,60
P 2000	DSCVCWC752000 6,00	DSCVCWC1152000 12,60
P 2500	DSCVCWC752500 6,00	DSCVCWC1152500 12,60
P 3000	DSCVCWC753000 6,00	DSCVCWC1153000 12,60


*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC VEL AEROMAX 4S / 4V

charakteristika: normální korund, chladicí vrstva, otevřená struktura

použití: v orbitálních bruskách, práce za sucha, autolakýrnictví, opravy karoserií, opravy lodí


materiály: barvy, laky, tmely



Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH		
	150 standardní provedení	150 provedení soft	150 provedení super soft
P 80	DSCV4S15080FM 10,20		
P 120	DSCV4S150120FM 9,60		
P 150	DSCV4S150150FM *) 9,60		
P 180	DSCV4S150180FM 9,60		
P 220	DSCV4S150220FM *) 9,60		
P 240	DSCV4S150240FM 9,60		
P 280	DSCV4S150280FM *) 9,60		
P 320	DSCV4S150320FM *) 9,30		
P 400	DSCV4S150400FM 9,30		
P 500	DSCV4S150500FM 9,30		
P 600	DSCV4S150600FM 9,30		

PODLOŽNÉ TALÍŘE

Pro aplikaci výseků brusných papírů
Upínání s maticí M14, max. pracovní
obvodová rychlost 80 m/s; alternativy
vy v popisu



Rozměr	Pro výseky se suchým zipem		Pro výseky se suchým zipem, s mezivrstvou	
	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis
100	TPV100M14T 90,00	rovný, tvrdý, bez děr		
115	TPV115M14T 97,00		TPV115M14P 153,00	rovný, pružný, bez děr
125	TPV125M14T 105,00		TPV125M14P 178,00	(mezivrstva cca 12mm)
150	TPV150M14T 146,00		TPV150M14P 216,00	
	SPADV150 805,00			
180	TPV180M14T 206,00		TPV180M14P 263,00	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.



Pro výseky se suchým zipem a pro výseky z netkané textilie				
Rozměr	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis
115	TPV115M14GRIP 153,00	standardní tvrdost, bez děr	TPV115M14GRIP-EH 178,00	extra tvrdý, bez děr
125	TPV125M14GRIP 176,00		TPVPU125516GRIP 280,00	polyuretan, bez děr
150	TPV150M14GRIP 230,00		TPVPU150516GRIP 310,00	
	TPV15058GRIP 230,00	(upínání 5/8" UNC)		
175	TPV175M14GRIP 327,00			




Pro výseky se suchým zipem, s otvory pro odsávání				
Rozměr	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis
125	TPV125516PF8 151,00	upínání 5/16", pružný, 8 děr		
150	TPV150516PF6 233,00	upínání 5/16", střední, 6 děr	SPADV150F15 980,00	up. 5/16" alt. M8, 15 děr
	TPVPU150516F6S 320,00	upín. 5/16", polyuretan, 6 děr	SPADV150F15SOFT 1 240,00	dtto, měkký
	TPV150UNI 263,00	universální díry a upínání	SPADV150AER 1 028,00	hustě děrovaný, up. 5/16"
	TPV150UNI-M 263,00	dtto, měkký	SPADV150AERSOF 1 247,00	dtto, měkký
	TPV150UNI-T 263,00	dtto, tvrdý		
	SPADV150F6 875,00	upínání 5/16", 6 děr		
	SPADV150F7 980,00	upínání 5/16", 7 děr		
	SPADV150F8 911,00	upínání 5/16", 8 děr		

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PODLOŽNÉ TALÍŘE



Pro výseky se suchým zipem, s otvory pro odsávání				
Rozměr	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis
18	TPV186T 94,40	stopka 6 mm, tvrdý	TPV186P8 91,80	stopka 6 mm, mezivrstva 8 mm
28	TPV286T 94,40	stopka 6 mm, tvrdý	TPV286P4 95,00	stopka 6 mm, mezivrstva 4 mm
			TPV286P8 92,00	stopka 6 mm, mezivrstva 8 mm
43	TPV436T 84,00	stopka 6 mm, tvrdý	TPV436P8 97,00	stopka 6 mm, mezivrstva 8 mm
60	TPV606GRIP 106,00	stopka 6 mm, pro netkané text.	TPV606P6 100,00	stopka 6 mm, mezivrstva 6 mm
75	TPV756T 98,00	stopka 6 mm, tvrdý	TPV756P6 109,00	stopka 6 mm, mezivrstva 6 mm
	TPV756GRIP 114,00	stopka 6 mm, pro netkané text.		
115	TPV1158T 79,30	stopka 8 mm, tvrdý		
125	TPV1258T 85,60	stopka 8 mm, tvrdý		

BROUSÍCÍ PAPIŘY - KRUHOVÉ VÝSEKY VELKÝCH PRŮMĚRŮ

Brousící disky SAITAC AO-F

charakteristika: umělý korund, uzavřená struktura
použití: ve speciálních bruskách, možnost vyšších otáček, práce za sucha
materiály: dřevo



Zrnitost	207	250	300	350	průměr (mm)/k
P 40	DSCAOF20740 19,00		DSCAOF30040 40,00	DSCAOF35040 46,00	
P 60	DSCAOF20760 16,30		DSCAOF30060 32,80	DSCAOF35060 36,80	
P 80	DSCAOF20780 14,90		DSCAOF30080 29,10	DSCAOF35080 32,70	
P 100			DSCAOF300100 26,90		DSCAOF35040100 29,10
P 120			DSCAOF300120 26,90		DSCAOF35040120 29,10
P 150			DSCAOF300150 26,90	DSCAOF350150 30,10	
P 180			DSCAOF300240 26,90		

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC A-F

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura
 použití: ve speciálních bruskách, možnost vyšších otáček, práce za sucha
 materiály: dřevo, tmely, plasty



Zrnitost	průměr (mm)/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH					
	200	250	300	350	350 x 40	600
P 36			DSCAF30036 41,30		DSCAF3504036 49,00	DSCAF60036 138,00
P 40			DSCAF30040 38,60	DSCAF35040 44,00	DSCAF3504040 44,00	
P 50					DSCAF3504050 40,00	
P 60			DSCAF30060 31,70	DSCAF35060 36,00	DSCAF3504060 36,00	
P 80				DSCAF35080 32,00	DSCAF3504080 32,00	
P 100						
P 120						
P 240						

kód výrobku/cena za 1ks bez DPH					
370	400	406 x 25	500	600	690
DSCAOF37040 47,30	DSCAOF40040 69,50	DSCAOF4062540 65,90	DSCAOF50040 102,00	DSCAOF60040 117,00	DSCAOF69040 167,00
DSCAOF37060 38,50	DSCAOF40060 55,20	DSCAOF4062560 55,20	DSCAOF50060 83,10	DSCAOF60060 96,00	DSCAOF69060 135,00
DSCAOF37080 34,10	DSCAOF40080 48,00	DSCAOF4062580 48,00	DSCAOF50080 74,00	DSCAOF60080 85,00	DSCAOF69080 120,00
DSCAOF370100 31,40	DSCAOF400100 43,60	DSCAOF40625100 43,60	DSCAOF500100 68,50	DSCAOF600100 78,00	DSCAOF690100 110,00
DSCAOF370120 31,40	DSCAOF400120 43,60	DSCAOF40625120 43,60	DSCAOF500120 68,50	DSCAOF600120 78,00	
DSCAOF370150 31,40	DSCAOF400150 43,60				
DSCAOF370180 31,40					

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC AW-C

charakteristika: umělý korund, uzavřená struktura

použití: práce za sucha i za morka

materiály: dřevo




Zrnitost	průměr (mm)/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH	
	200	230
P 150		DSCAWC230150 *) 9,10
P 180		DSCAWC230180 *) 9,10
P220		DSCAWC230220 *) 9,10
P 240		DSCAWC230240 *) 9,10
P 320		DSCAWC230320 *) 9,10
P 400		DSCAWC230400 *) 9,10
P 600		DSCAWC230600 *) 9,10
P 800		DSCAWC230800 *) 9,40
P 1200		DSCAWC2301200 *) 9,40

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC CW-C

charakteristika: karbid křemíku, uzavřená struktura
 použití: v úhlových bruskách, možnost vyšších otáček, práce za sucha i za morka
 materiály: dřevo, plasty, laky



Zrnitost	průměr (mm)/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH	
	200	230
P 80	DSCCWC20080 10,60	DSCCWC23080 *) 11,20
P 100	DSCCWC200100 10,20	DSCCWC230100 *) 10,20
P 120	DSCCWC200120 10,20	DSCCWC230120 *) 10,20
P 150	DSCCWC200150 10,20	DSCCWC230150 *) 10,20
P 180		DSCCWC230180 *) 10,20
P 220	DSCCWC200220 10,20	DSCCWC230220 *) 10,20
P 240		DSCCWC230240 *) 10,20
P 280		DSCCWC230280 *) 10,20
P 320		DSCCWC230320 *) 10,20
P 400		DSCCWC230400 *) 10,20
P 500	DSCCWC200500 10,20	
P 600		DSCCWC230600 *) 10,20
P 800		DSCCWC230800 *) 10,50
P 1200	DSCCWC2001200 10,50	DSCCWC2301200 *) 10,50

Oboustranný brusný disk značky DRAGON

charakteristika: 2 výseky slepené k sobě 2 vrstvami pryskyřice, použití z obou stran,
 posyp SiC, uzavřená struktura
 použití: ve speciálních podlahářských bruskách
 materiály: dřevěné podlahy



Zrnitost	průměr (mm)/kód výrobku/ cena za 1ks bez DPH	
	406 x 25	
P 16	DD32340625-216 253,00	
P 24	DD32340625-224 196,00	
P 40	DD32340625-240 170,00	
P 60	DD32340625-260 155,00	
P 80	DD32340625-280 150,00	
P 120	DD32340625-2120 150,00	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Druh brusiva	Podklad	Pojivo	Struktura posypu	Použití										Typ SAITEX		
				Dřevo	Běžné druhy ocelí	Výsoce pevnostní ocele	Nerezové ocele	Neželezné kovy a jejich slitiny	Hliník a jeho slitiny	Mramor a kámen	Sklo a keramika	Umělé hmoty	Kůže		Litina	
normální korund	flexibilní	pryskyřice	otevřená	*			*		*							DA-F
normální korund	velmi flexibilní	pryskyřice	otevřená	*	*			*								MA-F
normální korund	velmi flexibilní	pryskyřice	otevřená	*	*			*	*							EA-F
normální korund	velmi flexibilní	pryskyřice s chladicí vrstvou	otevřená	*				*								EA-S
normální korund	velmi flexibilní	pryskyřice	otevřená	*				*					*			NA-F
normální korund	flexibilní	pryskyřice	uzavřená	*				*					*			KA-F
normální korund	měkký poddajný	pryskyřice	otevřená	*									*			KA-J
normální korund	velmi flexibilní	pryskyřice	uzavřená		*	*	*	*								2A-F
normální korund	měkký poddajný	pryskyřice	uzavřená		*		*	*								1A-J
normální korund	pevný tuhý	pryskyřice	extra otevřená	*				*	*				*			R0-X
normální korund	pevný tuhý	pryskyřice	extra otevřená	*				*	*							A0-X
normální korund	pevný tuhý	pryskyřice	uzavřená	*				*								LA-X
normální korund	pevný tuhý	pryskyřice	uzavřená	*	*			*					*			TA-X
normální korund	pevný tuhý s polycotonem	pryskyřice	uzavřená		*			*								PA-X
normální korund	pevný tuhý	pryskyřice	uzavřená	*	*	*		*	*				*	*		1-AX
normální korund	velmi tuhý	pryskyřice	uzavřená	*	*	*		*								2A-X
normální korund	velmi tuhý	pryskyřice s přísadou chladiv	uzavřená			*	*	*								3A-X
normální korund	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená		*	*		*							*	2-AH
normální korund / keramika	flexibilní	pryskyřice	uzavřená		*		*									AP-T
zirkon	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená		*			*								AP-H
zirkon	velmi tuhý	pryskyřice	uzavřená	+												LZ-X
normální korund / zirkon	velmi tuhý s polycotonem	pryskyřice	uzavřená		*			*								AZ-X

BROUSÍCÍ PLÁTNA - PŘEHLED

Typ SAITAC	Provedení			Cenový koeficient	Zrnitost (P)													
	role	pásky	široké pásky		36	40	50	60	80	120	24	36	40	50	60	80	100	120
Z-X	role	pásky	široké pásky	1,32		36	40	50	60	80							120	
Z-H	role	pásky	široké pásky	1,37	24	36	40	50	60	80	100	120						
5-ZH	role	pásky	široké pásky	1,30	24	36	40	50	60									
ZO-H	role	pásky	široké pásky	1,30	24													
HZ-H	role	pásky	široké pásky	1,55	24	36	40											
3Z-H	role	pásky	široké pásky	1,45	24	36	40	50	60	80	100	120						
7S-H	role	pásky	široké pásky	1,66	24	36	40	50	60	80	100	120						
9S-H	role	pásky	široké pásky	1,82	24	36	40	50	60	80	100	120						
9-SJ	role	pásky		1,25						80	100	120	150	180	220	240	320	
C-J	role	pásky		1,00									150	180	220	240	280	320
CX-F	role	pásky		1,00		40		60	80	100	120							
C-X	role	pásky	široké pásky	1,00				60	80	100	120				240		320	
C-W	role	pásky	široké pásky	1,18				60	80	100	120	150	180	220	240		320	400
C-H	role	pásky	široké pásky	1,08	24	36	40	50	60	80	100	120	150					
CH-S	role			1,28		36	40	50	60	80	100	120	150					

Druh brusiva	Podklad	Pojivo	Struktura posypu	Použití										Typ SAITEX		
				Dřevo	Běžné druhy ocelí	Vysoce pevnostní ocele	Nerezové ocele	Neželezné kovy a jejich slitiny	Hliník a jeho slitiny	Mramor a kámen	Sklo a keramika	Umělé hmoty	Kůže		Litina	
zirkon	velmi tuhý	pryskyřice	uzavřená	*	*	*	*	*	*						*	Z-X
zirkon	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená	*	*	*	*	*	*						*	Z-H
zirkon	velmi pevný polyester	pryskyřice	otevřená	*	*			*	*						*	5-ZH
zirkon	velmi pevný polyester	pryskyřice	extra otevřená											*		Z0-H
zirkon	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená	*			*	*	*							HZ-H
zirkon	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená	*	*	*	*	*	*							3Z-H
keramika	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená	*	*										*	7S-H
keramika	velmi pevný polyester	pryskyřice s chladicí vrstvou	uzavřená	*	*	*									*	9S-H
keramika	velmi pevný polyester	pryskyřice s chladicí vrstvou	uzavřená	*	*	*									*	9-SJ
karbid křemíku	měkký poddajný	pryskyřice	uzavřená					*	*	*	*	*				C-J
karbid křemíku	flexibilní	pryskyřice	uzavřená					*	*	*	*	*				CX-F
karbid křemíku	velmi tuhý	pryskyřice	uzavřená					*	*	*	*	*			*	C-X
karbid křemíku	velmi tuhý, voděodolný	pryskyřice	uzavřená							*	*	*			*	C-W
karbid křemíku	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená	*							*	*	*		*	C-H
karbid křemíku	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená	*												CH-S

BROUSÍCÍ PLÁTNA - NEKONEČNÉ PÁSY


Akciová společnost ABRASIV zajišťuje výrobu nekonečných pásů na zakázku v následujících rozměrech:

v šířce od 20 do 300 mm

v délce smyčky od 533 do 8500 mm

V uvedeném rozsahu činí dodací lhůta nekonečných pásů z běžných kvalit brousících pláten z technologických důvodů min. 3, obvykle max. 5 pracovních dnů.

Pásky v šířkách nad 300 mm nebo v provedení ze speciálních kvalit brousících pláten jsou zajišťovány dovozem do cca 6 týdnů.

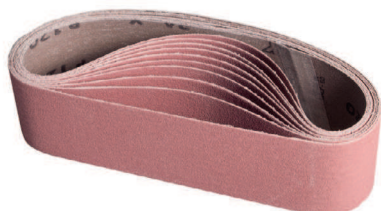

Minimální objednávací množství pásů pro zakázkovou výrobu:

šířka pásu (mm) od-do	délka pásu	
	533 - 2400 mm	nad 2400 mm
20 - 50	20	20
60 - 100	10	10
110 - 300	5	5
301 - 1450	6	6

Pásky užší než 20 mm a kratší než 533 mm jsou zajišťovány ve spolupráci s výrobcem.

Minimální objednávací množství je třeba domluvit předem individuálně.

U pásů do šíře 100 mm včetně si dodavatel vyhrazuje právo bez předchozího ujednání s odběratelem zvýšit dodané množství, s přihlédnutím k technologii výroby, až o 5 ks.

Používané spoje pro pásy z brousících pláten:

označení	provedení	poznámka
N	standardní přepletovaný spoj	základní cena spoje
S	přepletovaný spoj se zabroušením	příplatek v ceně spoje 10%
TT	šikmý spoj na tupo podlepený fólií	příplatek v ceně spoje 5%
ZZ	vlnkovitý spoj podlepený fólií	příplatek v ceně spoje 100%

Pokud není dohodnuto jinak, jsou pásy vyráběny se standardním spojením N.

Pásky z pláten v polyesterovém nebo vodězdorném provedení jsou vždy spojovány spojením TT nebo ZZ.

Přehled nejpoužívanějších pásů

rozměr (šxd) (mm)	kvalita	kód výrobku	cena (Kč/ks)
9 x 533	SAITEX ZX	NSXZX953360T	11,50
		NSXZX953380T	11,20
10 x 330	SAITEX ZX	NSXZX1033060T	10,90
		NSX3AX1033080T	10,40
	SAITEX 3AX	NSX3AX10330120T	10,30
		SAITEX 2AF	NSX2AF1033080T
	SAITEX 3AF	NSX3AF10330240T	10,60
		Cubitron II 984F	NP984F1033080
12 x 330	SAITEX 3AX	NSX3AX1233080T	11,70
20 x 520	SAITEX ZX	NSXZX2052080T	15,70
		SAITEX 9SH	NSX9SH20520120T
20 x 815	SAITEX 9SJ	NSX9SJ20815120T	18,80
25 x 2000	SAITEX ZH	NSXZH25200036T	58,80
50 x 450	SAITEX 9SJ	NSX9SJ50450240T	28,50
		SAITEX 3AX	NSX3AX5045080T
50 x 2500	Cubitron II 984F	NP984F50250060	222,00

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Přehled nejpoužívanějších pásů			
rozměr (šxd) (mm)	kvalita	kód výrobku	cena (Kč/ks)
75 x 457	SAITEX AX	NSXAX7545740	36,20
		NSXAX7545760	33,90
		NSXAX7545780	32,80
75 x 533	SAITEX AX	NSXAX7553340	39,10
		NSXAX7553360	36,40
		NSXAX7553380	35,10
		NSXAX75533100	34,30
75 x 2000	Cubitron II 984F	NP984F75200036	340,00
		NP984F75200080	296,00
75 x 2000	SAITEX ZX	NSXZX75200036T	168,00
75 x 2000	SAITEX EAF	NSXEAF752000120T	76,90
75 x 2020		NSXEAF752020120T	77,50
100 x 283	SAITEX 9SH	NSX9SH10028380T	54,20
100 x 610	SAITEX AX	NSXAX10061060	49,50
		NSXAX10061080	47,60
100 x 915	SAITEX 2AX	NSX2AX100915120T	73,80
150 x 3150	Cubitron II 984F	NP984F150315036	1 160,00
150 x 2000	SAITEX 7SH	NSX7SH150200036T	408,00
	SAITEX 2AH	NSX2AH150200040T	259,00
	SAITEX 3AX	NSX3AX1502000150T	216,00
	Cubitron II 984F	NP984F150200036	648,00
150 x 3150	Cubitron II 984F	NP984F150315060	937,00
400 x 1300	SAITEX ZH	NLSXZH4001300120T	450,00
430 x 1900	SAITEX 2AX	NLSX2AX430190080T	557,00
880 x 2600	SAITEX AOX	NLSXAOX880260080	1 334,00
1115 x 1900	SAITEX AOX	NLSXAOX1115190040T	1 556,00

Další rozměry pásů vyrábíme na zakázku. Pro správnou volbu vhodné kvality je důležité podrobné zadání způsobu broušení, popis broušeného materiálu a požadovaný výsledek, kvalita povrchu.

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

BROUSÍCÍ PLÁTNA - NEKONEČNÉ PÁSY

Nekonečné pásy pro ruční pásové brusky (skladové položky)


Brusky	Rozměr mm	číslo výrobku / Kč/ks				
		P 40	P 60	P 80	P 100	P 120
MAKITA, METABO	30 x 533	NSXAX3053340 15,30	NSXAX3053360 14,20	NSXAX3053380 13,70	NSXAX30533100 13,40	NSXAX30533120 13,40
AEG, BLACK&- DECKER, ATLAS COPCO, MAKITA, METABO	65 x 410	NSXAX6541040 29,90	NSXAX6541060 28,00	NSXAX6541080 27,30	NSXAX65410100 26,90	NSXAX65410120 26,90
SKIL, ELU	75 x 480	NSXAX7548040 37,20	NSXAX7548060 34,50	NSXAX7548080 33,50	NSXAX75480100 32,80	NSXAX75480120 32,80
BLACK&DECKER	75 x 510	NSXAX7551040 45,70	NSXAX7551060 42,50	NSXAX7551080 41,00	NSXAX75510100 40,00	NSXAX75510120 40,00
AEG, BOSCH, HITACHI, MAKITA, RUPES, STANLEY	75 x 533	NSXAX7553340 39,10	NSXAX7553360 36,40	NSXAX7553380 35,10	NSXAX75533100 34,30	NSXAX75533120 34,30
BLACK&DECKER	76 x 457	NSXAX7545740 36,20	NSXAX7545760 33,90	NSXAX7545780 32,80	NSXAX75457100 32,20	NSXAX75457120 32,20
AEG, BLACK&DEC- KER, ELU, RYOBI	100 x 560	NSXAX10056040 51,30	NSXAX10056060 47,40	NSXAX10056080 45,50	NSXAX100560100 44,60	NSXAX100560120 44,60
MAKITA, RYOBI, STANLEY	100 x 610	NSXAX10061040 53,50	NSXAX10061060 49,50	NSXAX10061080 47,60	NSXAX100610100 46,50	NSXAX100610120 46,50
BOSCH, MAKITA, METABO	100 x 620	NSXAX10062040 54,10	NSXAX10062060 49,90	NSXAX10062080 48,00	NSXAX100620100 46,90	NSXAX100620120 46,90
VIRUTEX, FELISATTI	100 x 690	NSXAX10069040 68,50	NSXAX10069060 63,10	NSXAX10069080 60,50	NSXAX100690100 59,00	NSXAX100690120 59,00

Výše uvedené pásy jsou vyráběny s přebroušeným spojem „S“ z pláten SAITEX TAX nebo LAX. Objednávky nejsou omezeny počtem ks.

BROUSÍCÍ PLÁTNA - ARCHY (LISTY)

SAITEX DA-F

charakteristika: podklad plátno F, posyp korundu, otevřená struktura, pryskyřičné pojivo
použití: ruční broušení, případně ve vibračních bruskách
materiály: běžné druhy ocelí, neželezné kovy a jejich slitiny, dřevo




Brusky	Tozměr	číslo výrobku / Kč/ks				
		P 36	P 40	P 60	P 80	P 100 až P 400
SAITEX-DAF	230 x 280	SSXDAF23028036 25,10	SSXDAF23028040 24,00	SSXDAF23028060 20,20	SSXDAF23028080 19,00	SSXDAF230280100 18,00

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Lamelový kotouč G-SAITOR-TA

Lamelový kotouč zhotovený z radiálně uložených lamel brousících pláten s posypem korundu.
 Použití : všechny druhy ocelí, neželezné kovy a jejich slitiny, dřevo, plasty a kůže



Rozměr		Kód výrobku/cena za ks bez DPH						Max. prac. ot./min
D x T x d	P40	P60	P80	P120	P180	P240	P320	
20 x 5 x 6			GSTA20580 44,40	GSTA205120 44,40	GSTA205180 44,40	GSTA205240 44,40	GSTA205320 44,40	19 000
20 x 10 x 6			GSTA201080 44,40	GSTA2010120 44,40	GSTA2010180 44,40	GSTA2010240 44,40	GSTA2010320 44,40	19 000
20 x 15 x 6	GSTA201540 44,00	GSTA201560 44,00	GSTA201580 44,40	GSTA2015120 44,40	GSTA2015180 44,40	GSTA2015240 44,40	GSTA2015320 44,40	19 000
25 x 5 x 6			GSTA25580 44,40	GSTA255120 44,40	GSTA255180 44,40	GSTA255240 44,40		19 000
25 x 10 x 6	GSTA251040 44,00	GSTA251060 44,00	GSTA251080 44,40	GSTA2510120 44,40	GSTA2510180 44,40	GSTA2510240 44,40	GSTA2510320 44,40	19 000
25 x 15 x 6		GSTA251560 44,40	GSTA251580 44,40	GSTA2515120 44,40	GSTA2515180 44,40			19 000
25 x 20 x 6	GSTA252040 44,40	GSTA252060 44,40	GSTA252080 44,40	GSTA2520120 44,40	GSTA2520180 44,40	GSTA2520240 44,40	GSTA2520320 44,40	19 000
30 x 10 x 6	GSTA301040 44,30	GSTA301060 45,60	GSTA301080 45,60	GSTA3010120 46,80	GSTA3010180 49,50	GSTA3010240 49,50	GSTA3010320 49,50	19 000
30 x 15 x 6	GSTA301540 48,00	GSTA301560 48,00	GSTA301580 48,00	GSTA3015120 48,00	GSTA3015180 50,60	GSTA3015240 50,60	GSTA3015320 50,60	19 000
30 x 20 x 6	GSTA302040 49,50	GSTA302060 49,50	GSTA302080 49,50	GSTA3020120 50,70	GSTA3020180 53,30	GSTA3020240 53,30	GSTA3020320 53,30	19 000
30 x 30 x 6	GSTA303040 56,00	GSTA303060 56,00	GSTA303080 56,00	GSTA3030120 56,00	GSTA3030180 60,00	GSTA3030240 60,00	GSTA3030320 60,00	19 000
40 x 15 x 6	GSTA401540 52,10	GSTA401560 52,10	GSTA401580 52,10	GSTA4015120 53,30	GSTA4015180 55,50	GSTA4015240 55,50	GSTA4015320 55,50	15 000
40 x 20 x 6	GSTA402040 54,60	GSTA402060 54,60	GSTA402080 56,10	GSTA4020120 56,10	GSTA4020180 59,60	GSTA4020240 59,60	GSTA4020320 59,60	15 000
40 x 30 x 6	GSTA403040 60,90	GSTA403060 60,90	GSTA403080 60,90	GSTA4030120 62,10	GSTA4030180 66,50	GSTA4030240 66,50	GSTA4030320 66,50	15 000
40 x 40 x 6	GSTA404040 67,40	GSTA404060 67,40	GSTA404080 67,20	GSTA4040120 68,30	GSTA4040180 74,30	GSTA4040240 74,30	GSTA4040320 74,30	15 000
50 x 20 x 6	GSTA502040 58,40	GSTA502060 58,20	GSTA502080 60,90	GSTA5020120 60,90	GSTA5020180 64,50	GSTA5020240 64,50	GSTA5020320 64,50	12 000
50 x 30 x 6	GSTA503040 65,90	GSTA503060 65,90	GSTA503080 72,50	GSTA5030120 72,50	GSTA5030180 76,70	GSTA5030240 76,70	GSTA5030320 76,70	12 000
50 x 40 x 6	GSTA504040 78,90	GSTA504060 78,80	GSTA504080 89,30	GSTA5040120 89,30	GSTA5040180 95,70	GSTA5040240 95,70	GSTA5040320 95,70	12 000
50 x 50 x 6	GSTA505040 94,50	GSTA505060 94,50	GSTA505080 105,00	GSTA5050120 105,00	GSTA5050180 112,50			12 000
60 x 10 x 6		GSTA601060 58,80	GSTA601080 60,00	GSTA6010120 61,20				9 000
60 x 15 x 6	GSTA601540 62,60	GSTA601560 62,60	GSTA601580 63,60	GSTA6015120 63,60	GSTA6015180 67,50	GSTA6015240 67,50	GSTA6015320 67,50	9 000
60 x 20 x 6	GSTA602040 69,00	GSTA602060 68,60	GSTA602080 68,60	GSTA6020120 69,80	GSTA6020180 75,00	GSTA6020240 75,00	GSTA6020320 75,00	9 000

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

BROUSÍCÍ PLÁTNA - LAMELOVÝ KOTOUČ SE STOPKOU

Rozměr	Kód výrobku/cena za ks bez DPH							Max. prac. ot./min
D x T x d	P40	P60	P80	P120	P180	P240	P320	
60 x 30 x 6	GSTA603040 78,90	GSTA603060 80,00	GSTA603080 82,70	GSTA6030120 86,30	GSTA6030180 91,50	GSTA6030240 91,50	GSTA6030320 91,50	9 000
60 x 40 x 6	GSTA604040 93,00	GSTA604060 94,10	GSTA604080 95,40	GSTA6040120 98,90	GSTA6040180 109,50	GSTA6040240 109,50	GSTA6040320 109,50	9 000
60 x 50 x 6	GSTA605040 119,00	GSTA605060 122,00	GSTA605080 124,00	GSTA6050120 124,20	GSTA6050180 134,00	GSTA6050240 134,00	GSTA6050320 134,00	9 000
60 x 60 x 6	GSTA606040 134,00	GSTA606060 137,00	GSTA606080 135,00	GSTA6060120 146,00		GSTA6060240 156,00	GSTA6060320 156,00	9 000
80 x 10 x 6		GSTA801060 70,20	GSTA801080 71,40	GSTA8010120 72,50	GSTA8010180 86,00			7 000
80 x 20 x 6	GSTA802040 86,90			GSTA8020120 96,30	GSTA8020180 121,00		GSTA8020320 121,00	7 000
80 x 30 x 6	GSTA803040 98,90	GSTA803060 101,00	GSTA803080 104,00	GSTA8030120 108,00	GSTA8030180 125,00	GSTA8030240 125,00	GSTA8030320 125,00	7 000
80 x 40 x 6	GSTA804040 112,00	GSTA804060 113,00	GSTA804080 116,00	GSTA8040120 121,00	GSTA8040180 149,00	GSTA8040240 149,00	GSTA8040320 149,00	7 000
80 x 50 x 6	GSTA805040 126,00	GSTA805060 131,00	GSTA805080 136,00	GSTA8050120 140,00	GSTA8050180 171,00	GSTA8050240 171,00	GSTA8050320 171,00	7 000
80 x 60 x 6	GSTA806040 149,00	GSTA806060 158,00	GSTA806080 161,00	GSTA8060120 189,00		GSTA8060240 194,00		7 000

Na zakázku lze dodat vybrané zrnitosti a rozměry s brusivem zirkonový korund.


*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Lamelový kotouč RTF-A (středová díra s unášecím zářezem)

brusivo: umělý korund

použití: univerzální použití ve speciálních bruskách

použití: běžné druhy ocelí, vysoce pevnostní ocel, neželezné kovy a jejich slitiny, dřevo, plasty, kůže



A x B x C (mm)	P40	P60	P80	P120	Maximální obvodová rychlost
100 x 100 x 19	UCRTF1001001940 440,00	UCRTF1001001960 470,00	UCRTF1001001980 480,00	UCRTF10010019120 530,00	40 m/s
100 x 50 x 19	UCRTF100501940 303,00	UCRTF100501960 321,00	UCRTF100501980 280,00	UCRTF1005019120 338,00	40 m/s

Lamelový kotouč RTF-Z (středová díra s unášecím zářezem)

brusivo: zirkonový korund

použití: nerezové oceli, vysoce pevnostní oceli, neželezné kovy a jejich slitiny



A x B x C (mm)	P40	P60	P80	P120	Maximální obvodová rychlost
100 x 100 x 19	UCRTFZ1001001940 695,00	UCRTFZ1001001960 740,00	UCRTFZ1001001980 745,00	UCRTFZ10010019120 770,00	40 m/s

Lamelový kotouč RTF-A se středovou dírou

brusivo: umělý korund

použití: univerzální použití ve speciálních bruskách

použití: běžné druhy ocelí, vysoce pevnostní ocel, neželezné kovy a jejich slitiny, dřevo, plasty, kůže



A x B x C (mm)	P40	P60	P80	P100	Maximální obvodová rychlost
350 x 50 x 170		UCRTF3505017060 3 410,00			35 m/s
400 x 100 x 170	UCRTF40010017040 6 890,00	UCRTF40010017060 6 040,00	UCRTF40010017080 6 200,00	UCRTF400100170100 6 890,00	35 m/s

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Lamelový kotouč F-SAITOR - A

brusivo: umělý korund

použití: běžné druhy ocelí, vysoce pevnostní ocel, neželezné kovy a jejich slitiny, dřevo, plasty, kůže



A x B x C (mm)	P 40	P 50	P 60	P 80	P 100	P 120
100 x 30 x 26			FSRA1003060 236,00	FSRA1003080 241,00		FSRA10030120 255,00
100 x 50 x 26			FSRA1005060 278,00	FSRA1005080 288,00		FSRA10050120 310,00
165 x 30 x 54	FSRA1653040 *) 355,00	FSRA1653050 *) 363,00	FSRA1653060 371,00	FSRA1653080 383,00	FSRA16530100 394,00	FSRA16530120 406,00
165 x 50 x 54	FSRA1655040 459,00	FSRA1655050 *) 480,00	FSRA1655060 495,00	FSRA1655080 510,00	FSRA16550100 534,00	FSRA16550120 560,00
200 x 50 x 54		FSRA2005050 611,00	FSRA2005060 626,00	FSRA2005080 650,00	FSRA20050100 687,00	FSRA20050120 717,00
250 x 30 x 101			FSRA2503060 708,00	FSRA2503080 723,00		FSRA25030120 795,00
250 x 50 x 101		FSRA2505050 910,00	FSRA2505060 *) 931,00	FSRA2505080 964,00	FSRA25050100 1 010,00	FSRA25050120 1 090,00
300 x 50 x 104		FSRA3005050 1 340,00	FSRA3005060 1 380,00	FSRA3005080 1 420,00	FSRA30050100 1 490,00	FSRA30050120 1 590,00
300 x 75 x 104		FSRA3007550 *) 1 707,00	FSRA3007560 *) 1 771,00	FSRA3007580 1 840,00	FSRA30075100 *) 1 928,00	FSRA30075120 2 090,00

Lamelový kotouč F-SAITOR-3A

brusivo: umělý korund

použití: nerezové oceli, vysoce pevnostní oceli, neželezné kovy a jejich slitiny

A x B x C (mm)	P 60	P 80	P 120	Maximální obvodová rychlost
165 x 30 x 54	FSR3A1653060 394,00	FSR3A1653080 402,00	FSR3A16530120 427,00	40 m/s
165 x 50 x 54	FSR3A1655060 530,00	FSR3A1655080 545,00	FSR3A16550120 595,00	40 m/s

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

BROUSÍCÍ PLÁTNA - LAMELOVÝ KOTOUČ SE STŘEDOVOU DÍROU

P 150	P 180	P 220	P 240	P 320	P 400	Maximální obvodová rychlost
						40 m/s
						40 m/s
FSRA16530150 *) 439,00	FSRA16530180 462,00	FSRA16530220 *) 470,00	FSRA16530240 478,00	FSRA16530320 495,00	FSRA16530400 534,00	40 m/s
FSRA16550150 *) 611,00	FSRA16550180 652,00	FSRA16550220 *) 662,00	FSRA16550240 677,00	FSRA16550320 696,00	FSRA16550400 712,00	40 m/s
FSRA20050150 799,00	FSRA20050180 844,00	FSRA20050220 871,00	FSRA20050240 884,00	FSRA20050320 916,00		35 m/s
FSRA25030150 *) 881,00	FSRA25030180 *) 914,00	FSRA25030220 931,00	FSRA25030240 948,00	FSRA25030320 983,00		35 m/s
FSRA25050150 *) 1 233,00	FSRA25050180 1 290,00	FSRA25050220 1 320,00	FSRA25050240 *) 1 335,00	FSRA25050320 1 400,00		35 m/s
FSRA30050150 1 790,00	FSRA30050180 1 870,00	FSRA30050220 *) 1 929,00	FSRA30050240 1 960,00	FSRA30050320 2 020,00		35 m/s
FSRA30075150 *) 2 380,00	FSRA30075180 2 510,00	FSRA30075220 2 600,00	FSRA30075240 *) 2 665,00	FSRA30075320 2 730,00		35 m/s

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

BROUSÍCÍ PRSTENCE VÁLCOVÉ A KÓNICKÉ

Brousící prstence jsou nástroje s vysokou odolností proti mechanickému namáhání, zhotovené z brousících pláten. Použití na všechny běžné i pevnostní druhy oceli, neželezné kovy a dřevo. Pracují na pryžovém unašeči s ocelovou stopkou v přímých bruskách v rozsahu pracovních otáček od 8.000 do 25.000 ot./min. podle průměru prstence.

Brousící prstence MR-SAITEX-3AX

Charakteristika: speciální umělý korund, vyztužení další vrstvou tkaniny
 Použití: všechny druhy ocelí, neželezné kovy, dřevo



Rozměr	Zrnitost/číslo výrobku / Kč za ks bez DPH				
	P40	P50	P60	P80	P120
10 x 20				MRSX3AX102080 5,30	MRSX3AX1020120 5,20
15 x 30		MRSX3AX153050 6,80	MRSX3AX153060 6,70	MRSX3AX153080 6,60	MRSX3AX1530120 6,60
22 x 20		MRSX3AX222050 6,40	MRSX3AX222060 6,30	MRSX3AX222080 6,30	MRSX3AX2220120 6,20
30 x 20	MRSX3AX302040 7,40	MRSX3AX302050 7,40	MRSX3AX302060 7,20	MRSX3AX302080 7,10	
30 x 30	MRSX3AX303040 9,60	MRSX3AX303050 9,40	MRSX3AX303060 9,20	MRSX3AX303080 9,10	
45 x 30	MRSX3AX453040 12,60	MRSX3AX453050 12,10	MRSX3AX453060 11,80	MRSX3AX453080 11,60	

Brousící prstence MR-SAITEX-ZX

Charakteristika: zirkonový korund, vyztužení další vrstvou tkaniny
 Použití: všechny druhy ocelí, litina, kůže



Rozměr	Zrnitost/číslo výrobku / Kč za ks bez DPH				
	P40	P50	P60	P80	P120
10 x 10				MRSXZX101080 4,80	MRSXZX1010120 4,60
10 x 20				MRSXZX102080 *) 5,30	MRSXZX1020120 *) 5,20
15 x 30		MRSXZX153050 6,80	MRSXZX153060 6,70	MRSXZX153080 6,60	MRSXZX1530120 6,60
22 x 20		MRSXZX222050 6,40	MRSXZX222060 6,30	MRSXZX222080 6,30	MRSXZX2220120 *) 6,20
30 x 20	MRSXZX302040 7,40	MRSXZX302050 *) 7,40	MRSXZX302060 7,20	MRSXZX302080 7,10	MRSXZX3020120 *) 7,00
30 x 30	MRSXZX303040 9,60	MRSXZX303050 9,40	MRSXZX303060 9,20	MRSXZX303080 9,10	MRSXZX3030120 9,00
45 x 30	MRSXZX453040 12,60	MRSXZX453050 12,10	MRSXZX453060 11,80	MRSXZX453080 11,60	MRSXZX3030120 11,30

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Brousící prstence MN-SAITEX-1A-X

Charakteristika: umělý korund, nevyztužené

Použití: běžné i pevnostní druhy ocelí, neželezné kovy, dřevo



Rozměr	Zrnitost/číslo výrobku / Kč za ks bez DPH				
	P36	P40	P50	P60	P80
45 x 30		MNSX1AX453040 *) 8,20	MNSX1AX453050 *) 8,00	MNSX1AX453060 *) 7,80	MNSX1AX453080 *) 7,60
60 x 30	MNSX1AX603036 *) 9,30	MNSX1AX603040 *) 9,00	MNSX1AX603050 *) 8,80	MNSX1AX603060 *) 8,60	MNSX1AX603080 *) 8,30
60 x 50	MNSX1AX605036 *) 17,80	MNSX1AX605040 *) 17,20	MNSX1AX605050 *) 16,60	MNSX1AX605060 14,40	MNSX1AX605080 14,00
90 x 35				MNSX1AX903060 *) 11,80	MNSX1AX903080 *) 11,40
100 x 60		MNSX1AX1006040 *) 22,80		MNSX1AX1006060 *) 21,20	MNSX1AX1006080 *) 20,40
140 x 35		MNSX1AX1403540 *) 16,00	MNSX1AX1403550 *) 15,30	MNSX1AX1403560 *) 14,70	MNSX1AX1403580 *) 14,10
200 x 50		MNSX1AX2005040 *) 28,80	MNSX1AX2005050 *) 27,50	MNSX1AX2005060 *) 26,20	MNSX1AX2005080 *) 24,90

Brousící prstence MN-SAITEX-ZH

Charakteristika: umělý korund, nevyztužené

Použití: běžné i pevnostní druhy ocelí, neželezné kovy, dřev



Rozměr	Zrnitost/číslo výrobku / Kč za ks bez DPH				
	P36	P40	P50	P60	P80
60 x 30	MNSXZH603036 11,20	MNSXZH603040 10,80	MNSXZH603050 10,40	MNSXZH603060 10,10	MNSXZH603080 9,80
60 x 50	MNSXZH605036 *) 17,80	MNSXZH605040 *) 17,20	MNSXZH605050 *) 16,60	MNSXZH605060 *) 16,10	MNSXZH605080 15,60
90 x 35		MNSXZH903540 *) 14,90		MNSXZH903560 *) 13,70	MNSXZH903580 *) 13,20
100 x 60		MNSXZH1006040 *) 27,10	MNSXZH1006050 *) 26,00	MNSXZH1006060 *) 24,90	MNSXZH1006080 *) 23,90
200 x 50	MNSXZH2005036 *) 38,00	MNSXZH2005040 *) 36,00	MNSXZH2005050 *) 34,10	MNSXZH2005060 *) 32,50	MNSXZH2005080 *) 30,60

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousicí prstence SBC-A


Charakteristika: nevyztužené, kónické provedení

Použití: běžné i pevnostní druhy ocelí, neželezné kovy, dřevo

Rozměr	Zrnitost/číslo výrobku / Kč za ks bez DPH				
	P40	P60	P80	P120	P 220
22/29 x 30	UCSBCA22293040 22,90	UCSBCA22293060 21,80	UCSBCA22293080 21,50	UCSBCA222930120 21,30	UCSBA2229220 *) 21,30
22/36 x 60	UCSBCA22366040 *) 30,00	UCSBCA22366060 *) 27,90	UCSBCA22366080 *) 27,10	UCSBCA223660120 *) 26,80	UCSCBA2236220 *) 26,80

Unašeče brousících prstenců

Pryžový unašeč s prořezanými drážkami - odstředivou silou za rotace dochází k jeho rozvíření a tím upevnění prstence



Rozměr	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH
10x10-6	GHS1010 176,00
10x20-6	GHS1020 209,00
15x30-6	GHS1530 246,00
22x20-6	GHS2220 261,00
30x20-6	GHS3020 288,00
30x30-6	GHS3030 314,00
45x30-6	GHS4530 358,00
60x30-6	GHS6030 413,00
60x50-6	GHS6050 704,00
22/29 x 30	UCHS222930 235,00
22/36 x 60	UCHS223660 328,00

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

KOTOUČE SAITRON

Kotouče Saitron jsou zhotoveny nanesením vysoké vrstvy brousících zrn karbidu křemíku na vulkanfibrovou podložku. V abrazivní vrstvě jsou tvořeny drážky pro odvádění odbroušeného materiálu. Pracují na speciálním pružném podložném talíři.


Materiály: žula, kámen, mramor, plasty, sklotextil, litina



Rozměr	Zrnitost/číslo výrobku / Kč za ks bez DPH		
	115 x 22	125 x 22	178 x 22
P24	DSNC11524 80,00	DSNC12524 90,00	DSNC18024 125,00
P36	DSNC11536 80,00	DSNC12536 90,00	DSNC18036 125,00
P50			DSNC18050 125,00
P60	DSNC11560 80,00	DSNC12560 90,00	DSNC18060 125,00
P80	DSNC11580 80,00	DSNC12580 90,00	DSNC18080 125,00
P120	DSNC115120 80,00		DSNC180120 125,00

Podložné talíře pro kotouče SAITRON

Ø kotouče (mm)	Ø talíře (mm)	kód výrobku a cena	Popis
115	110	SPADDQ115 201,00	"Podložné talíře SAITPAD - DQ jsou určeny pro kotouče Saitron v ručních úhlových bruskách. Provedení - chladičí drážky a díry, bílý plast, prohnutý, flexibilní. Pevně nalisovaný spodní kroužek a volně přiložená matice M14. Skutečný průměr talíře 110, 120, 160mm, aby brousící disk či kotouč přesahoval okraj talíře.
125	120	SPADDQ125 201,00	
178	160	SPADDQ180 218,00	

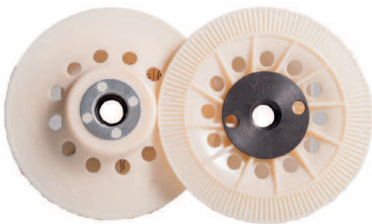

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

ABRASIV, a.s.

Pod Borkem 312
293 01 Mladá Boleslav



326 551 311

800 172 727

GSM

731 156 787



326 722 226



objednavky@abrasiv.cz

www.abrasiv.cz

eshop <http://eshop.abrasiv.cz>



GPS:50°24'15.264"N, 14°53'40.557"E

